

DOTT M

HOGRO PLUS



Die DOTT M ist das mittelgroße Mitglied der DOTT-Leuchtenfamilie und ist auch als Halbeinbauvariante erhältlich. Die DOTT ist schlagfest mit einer höheren Lumenleistung. Die Kunststoff-Schutzwanne ist in den Varianten Opal und Frosted erhältlich. DOTT M eignet sich hervorragend für Eingangshallen, Aufzugsvorräume, Treppenhäuser, Flure und Eingänge. Die extrem stoßfeste Leuchte kann mit einem Dämmerungsschalter, Bewegungssensor und Notbeleuchtung ausgestattet werden.





VORTEILE

- ▶ Schlagfeste Leuchte
- ▶ Modular und mit Opplus problemlos erweiterbar
- ▶ Geringe Aufbauhöhe
- ▶ Einbaurand lieferbar (Zusatzoption)
- ▶ Dämmerungsschalter, Notbeleuchtung und Radar-Bewegungssensor sind möglich
- ▶ Einfache Installation und Montage

INTELLIGENTE BELEUCHTUNG

Comfort Light
SmartScan



Möchten Sie sich mit einem Spezialisten unterhalten?
Klicken Sie auf / scannen Sie den QR-code!

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- ▶ Aluminium Gehäuse, doppelte Beschichtung mit Epoxidharz für Meerwasserbeständigkeit
- ▶ Standardfarbe DB703 oder RAL 9010
- ▶ Schutzwanne aus UV-stabilisiertes Polycarbonat, opal oder frosted
- ▶ Leitungseinführung an der Rückseite
- ▶ Schutzklasse I
- ▶ Spannung: 230/240 V, 50 Hz
- ▶ RA-Wert > 80
- ▶ Farbtemperatur warm weiß (3.000K) oder neutral weiß (4.000K)
- ▶ Erwartete Lebensdauer 100.000 Stunden bei T-ambient = 25°C (L80/F10).
(L70/F10 gilt für die Version mit 3050 Lumen.)
- ▶ Montage-, installations- und wartungsfreundlich



OPTIONEN

- ▶ Andere RAL-Farbe
- ▶ DALI-2
- ▶ Schutzklasse II
- ▶ Einzelner Abdeckung, opal
- ▶ Schlagfeste Einbau in Platte oder Beton möglich
- ▶ Separate Einbaurand und Einbauset für Einbau (IP65 garantiert)
- ▶ Not/Dauerbeleuchtung, inkl. ATF (1 Stunde)
- ▶ Dämmerungsschalter
- ▶ Comfort Light
- ▶ SmartScan




ABMESSUNGEN IN MM



DOTT M Aufbau



DOTT M Einbau

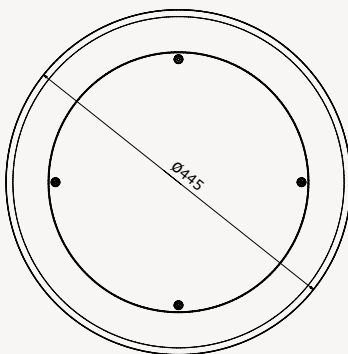

ABMESSUNGEN UND BEFESTIGUNG

Durchmesser x Höhe Aufbau	360 x 105 mm
Durchmesser x Höhe Einbau	445 x 124 mm
Befestigungsvarianten	Wand- und Deckenmontage



DOTT M Einbau



Easy-Light-Leuchten können in unterschiedlichen Lumenwerten programmiert werden. Als Zusatzoption können sie mit einem Dämmerungsschalter versehen werden, mit dem die Leuchte automatisch auf Helligkeit und Dunkelheit reagiert. Die Empfindlichkeit des Sensors kann mit Dip-Schaltern reguliert werden.



Comfort Light verfügt über einen internen Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter. Die automatische Dimmfunktion senkt die Lichtstärke der Leuchte schrittweise (100 - 80 - 50 - 20% oder auf Wunsch bis 0%) und hilft damit dem Auge bei der Dunkelanpassung. Info: Die Dimmung bis 0% ist ein Kellerstand, bei dem das Licht auch tagsüber bei jeder Bewegung eingeschaltet wird.



Mit dem cleveren SmartScan-Lichtsteuerungssystem können Leuchten miteinander kommunizieren und unter anderem auf Tageslicht und Bewegung programmiert werden. Das Ergebnis: immer genügend Licht, wenn es gebraucht wird, sowie geringere Energie- und Wartungskosten. Im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung bringt SmartScan bis zu 85 % Kostenersparnis.



Die **DOTT M** Lichtlösung

Lumen	CRI > 80	
	3000K System- leistung (W)	4000K System- leistung (W)
1250	8,5	8,5
1720	11,8	11,8
2320	15,6	15,6
3050	19,5	19,5

DOTT M

